




**АРБАТЕКС**  
ЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ

+7(34147) 2-59-03, 8-912-751-33-24,

[arbatex@list.ru](mailto:arbatex@list.ru)

Пожалуйста, уточняйте актуальную цену по телефону или E-mail !

### ПМ24-2В микропереключатель

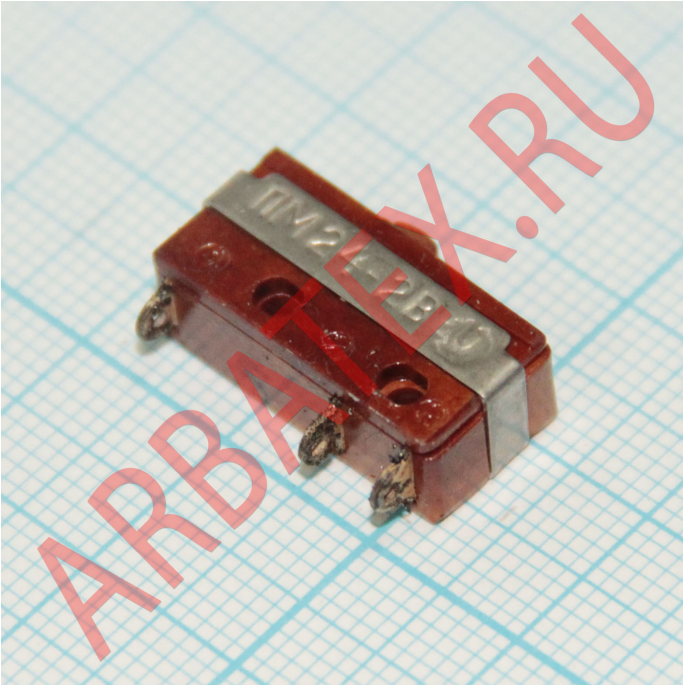

### Описание

Малогабаритные однополюсные микропереключатели ПМ24-2В с одинарным разрывом цепи предназначены для коммутации электрических цепей постоянного и переменного токов в радиоэлектронной аппаратуре. Выпускаются двух типонаименований в зависимости от коммутируемых нагрузок.

Климатические исполнения УХЛ и В.



**АРБАТЕКС**  
ЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ

+7(34147) 2-59-03, 8-912-751-33-24,

[arbatex@list.ru](mailto:arbatex@list.ru)

## Параметры и характеристики

Масса, г, не более ..... 3,5  
Сопrotивление контакта, Ом, не более ..... 0,05  
Электрическая прочность изоляции, Вэфф ..... 750  
Сопrotивление изоляции, МОм, не менее ..... 1000  
Время срабатывания подвижных контактов, с, не более ..... 0,01  
Усилие прямого срабатывания, Н, не более ..... 0,78-2,45  
Усилие обратного срабатывания, Н, не менее ..... 0,29  
Ходы приводного элемента, мм  
- рабочий, не более ..... 0,1-0,6  
- дополнительный, не менее ..... 0,15  
- дифференциальный, не более ..... 0,15

Повышенная рабочая температура среды, °С  
- для приемки «1» ..... 85  
- для приемки «5» ..... 125  
Пониженная рабочая температура среды, °С ..... -60  
Повышенная относительная влажность, %  
- для исполнения УХЛ при 25°С ..... 98  
- для исполнения В при 35°С ..... 98

Гарантийная наработка, ч  
- для приемки «1» ..... 15000  
- для приемки «5» ..... 10000  
Количество коммутационных циклов ..... 50000-250000

Гарантийный срок с даты изготовления, лет  
- для приемки «1» ..... 10  
- для приемки «5» ..... 15

**Минимальная сумма заказа - 2 500 руб !**



**АРБАТЕКС**  
ЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ

+7(34147) 2-59-03, 8-912-751-33-24,

[arbatex@list.ru](mailto:arbatex@list.ru)